



RAB®**TOMO**

Elegancia asequible.

Iluminación lineal TOMO, ahora con opciones de montaje en pared.


Una combinación de forma y función.

El TOMO fue diseñado para combinar el rendimiento de las luminarias estándar con el atractivo arquitectónico de la iluminación lineal de alta gama, todo a un precio asequible. Disponible en tres longitudes, el TOMO ofrece tanto potencia así como también temperatura de color ajustable. El elegante diseño del TOMO es ideal para su uso en escuelas, oficinas o instituciones que necesitan un aspecto contemporáneo y de bajo deslumbramiento con la comodidad añadida de la iluminación indirecta.

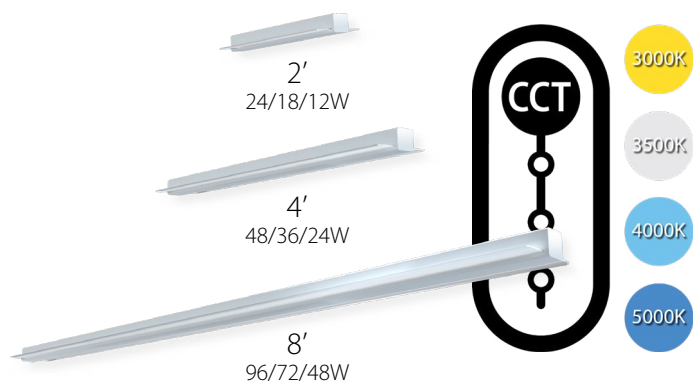

Todo esta mejorando.

Los lentes "ala" del TOMO cuentan con un patrón de matriz de puntos que permite que la luminaria proporcione un 30% de luz indirecta, similar a una envoltura convencional. La luz perimetral ofrece un aspecto contemporáneo y emite un resplandor suave y uniforme que reduce el deslumbramiento.

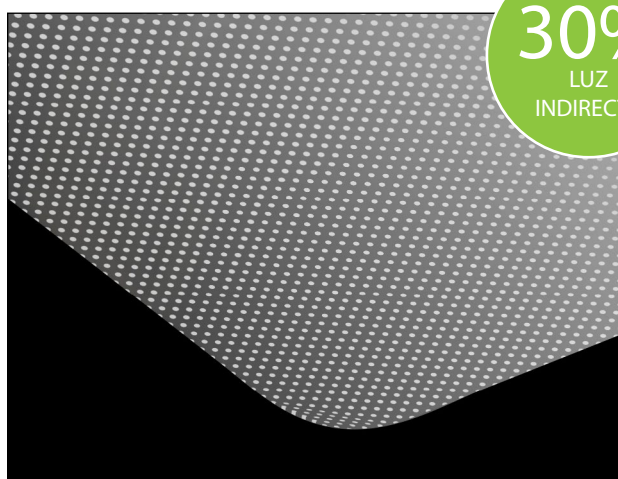

30%
LUZ
INDIRECTA



PÁGINA DE
CARACTERÍSTICAS



Listado DLC



100.000 HORAS
VIDA UTIL DE LED



ATENUACIÓN 0
10V HASTA UN 5%



BATERIA
DE RESPALDO
(SOLO PARA LOS
MODELOS DE 4" Y 8")



GARANTÍA
INQUEBRANTABLE

GARANTÍA SIN
COMPROMISOS DE
5 AÑOS

La garantía de RAB está
sujeta a todos los
términos y condiciones
que se encuentran en
rablighting.com/warranty

Compatible con Lightcloud® Blue.


Todos los modelos del TOMO están disponibles con las siguientes opciones integradas:

- Sensor PIR estándar
- Sensor PIR de Lightcloud
- Sensor PIR de Lightcloud Blue
- Sensor MVS de Lightcloud Blue
- Controlador Lightcloud
- Batería de respaldo



Opciones de montaje.

El TOMO incluye de serie dos accesorios de montaje: cables de avión para montajes suspendidos seguros y un soporte de acero inoxidable para montaje fácil en cajetines eléctricos.



Soporte de Acero
inoxidable.



Montura Suspendida
2 cables de 120" incluidos.

Opciones de montaje en pared.

El TOMO en sus tres tamaños ahora viene disponible como una montura de pared.



Matriz de Ordenes

Montaje suspendido

Familia	Largo (Potencias)	Temp. de Color	Acabado	Voltaje	Opciones
TOMO					
2	2 ft (24/18/12W)	Blank	3000/3500/4000/5000K CCT Ajustable	Blank	120-277V, 0-10V Atenuación
4	4 ft (48/36/24W)	Blank	Blanco	Blank	Blank
8	8 ft (96/72/48W)	Blank	Blanco	Blank	Blank
					Blank /PIR /E /LC /LCS /LCB /LCBS /LCBS/MVS /PIR/E /LC/E /LCB/E /LCBS/E /LCBS/MVS/E
					Sin opción Sensor infrarrojo pasivo Batería de respaldo* Lightcloud Sensor Lightcloud Lightcloud Blue Lightcloud Blue con sensor PIR Lightcloud Blue con sensor MVS Sensor infrarrojo pasivo con batería de respaldo* Lightcloud con batería de respaldo* Lightcloud Blue con batería de respaldo* Lightcloud Blue con sensor PIR y batería de respaldo Lightcloud Blue con sensor MVS y batería de respaldo

* Disponible solo para 4" y 8"

Montaje de pared

Familia	Largo (Potencias)	Temp. de Color	Montura	Acabado	Voltaje	Opciones
TOMO			WM			
2	2 ft (12/9/6W)	Blank	3000/3500/4000/5000K CCT Ajustable	WM	Montura de pared	Blank
4	4 ft (24/18/12W)	Blank	Blanco	Blank	120-277V, 0-10V Atenuación	Blank
8	8 ft (48/36/24W)	Blank	Blanco	Blank	Blank	Blank
						Blank /PIR /E /LC /LCS /LCB /LCBS /LCBS/MVS /PIR/E /LC/E /LCB/E /LCBS/E /LCBS/MVS/E
						Sin opción Sensor infrarrojo pasivo Batería de respaldo* Lightcloud Sensor Lightcloud Lightcloud Blue Lightcloud Blue con sensor PIR Lightcloud Blue con sensor MVS Sensor infrarrojo pasivo con batería de respaldo* Lightcloud con batería de respaldo* Lightcloud Blue con batería de respaldo* Lightcloud Blue con sensor PIR y batería de respaldo Lightcloud Blue con sensor MVS y batería de respaldo

* Disponible solo para 4" y 8"